


ZUBEHÖR FÜR PLISSEES UND JALOUSIEN

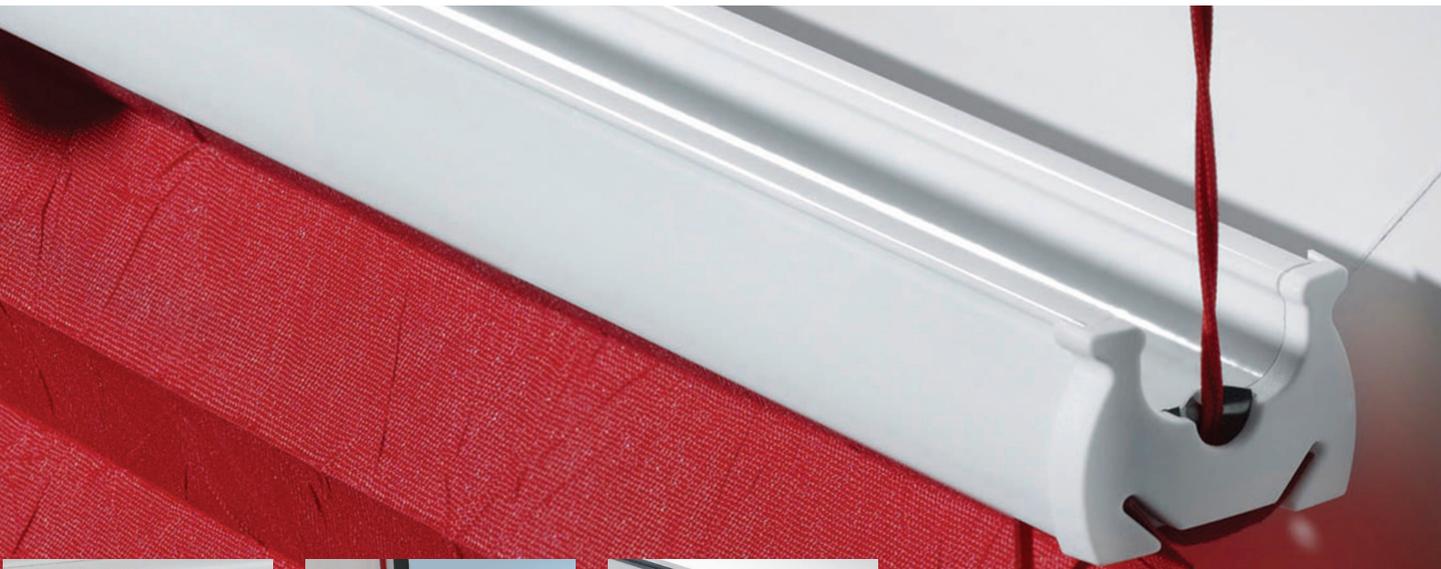

EINFACH KLEBEN ■ EINFACH KLEMMEN

Universal Klebeplatte für Plissees	Seite 4
Klebeplatte für Plisseesystem Cosiflor®	Seite 6
Klebeplatte für Plisseesystem Decomatic®	Seite 8
Klebeplatte für Plisseesystem EOS®	Seite 10
Universal Klebträger für Plissees	Seite 12
Klemmträger für Plissees u. Jalousien	Seite 14
Gleiter für Jalousien u. Plissees	Seite 17

Universal Klebeplatten für System Cosiflor® und Decomatic®

(max. Plisseegröße 2m²)




Artikel	Artikel-Nr. Bezeichnung		Verpackungs- einheit
	<p>561 UV Plissee-Universal-Klebeplatte transparent</p> <p>inkl. Klebefolie, selbstklebend und Schrauben und Muttern zum Befestigen der Spannschuhe*</p>		<p>4 Stück im Beutel - 100 Stück (= 25 Beutel) im Versandkarton</p>
	<p>SBB 561 UV Plissee-Universal-Klebeplatte transparent</p> <p>• 4 Stück im SB-Blister •</p> <p>inkl. Klebefolie, selbstklebend und Schrauben und Muttern zum Befestigen der Spannschuhe*</p>		<p>4 Stück im SB-Blister - 10 SB-Blister im Versandkarton</p>
	<p>561 KLE Klebefolie, transparent für Plissee-Klebeträger</p>		<p>100 Stück auf Trägerfolie</p>
	<p>539 Reinigungstuch</p> <p>Entfernt Klebereste von Klebeplatten, Etiketten, Aufklebern, etc.. Lösungsmittel: Isopropanol</p>		<p>5 Stück im Beutel - 100 Stück im Versandkarton</p>

Universal Klebplatten für System Cosiflor® und Decomatic®

(max. Plisseegröße 2m²)




Plissee-Klebplatten halten auf Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen, welche nicht speziell beschichtet, gemasert, uneben oder rau sind (Glasleistentiefe mindestens 13 mm). Bei der Verarbeitung der Klebplatten achten Sie bitte auf saubere und trockene Oberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln sein müssen. (Mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften!)

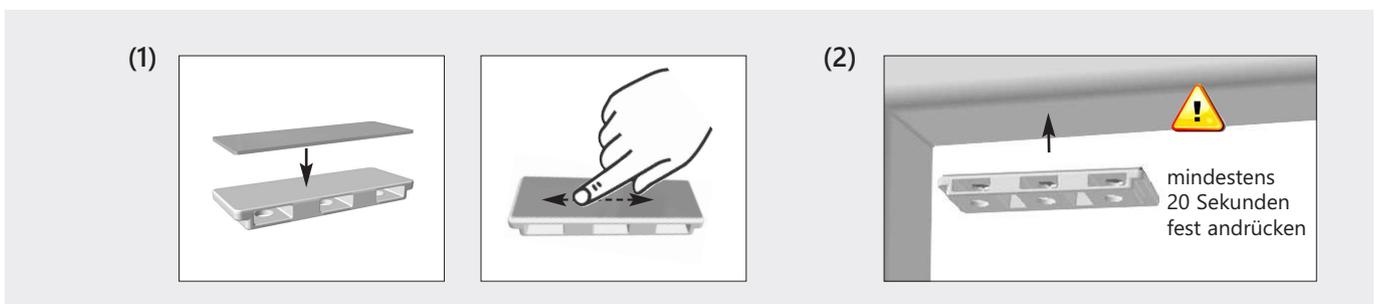


- (1) Beiliegende Klebefolie von der Trägerfolie abziehen und auf der Klebplatte anbringen. Dabei die Klebefläche möglichst nicht berühren, um die Klebekraft nicht zu verringern. Fest andrücken, mehrmals drüberreiben!
- (2) Schutzfolie entfernen und die Plissee-Klebplatte mit der Klebefolie an entsprechender Position auf der Glasleiste mindestens 20 Sekunden lang fest andrücken - Öffnung für die Schraubenmutter nach vorne. Ideale Temperatur bei 20°C, Wärme beschleunigt den Klebprozess.

(3a) Spansschuh* System COSIFLOR®

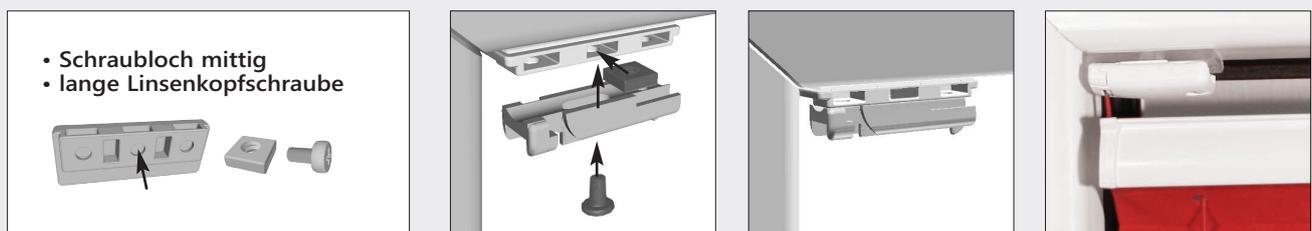

(3b) Spansschuh* System DECOMATIC®

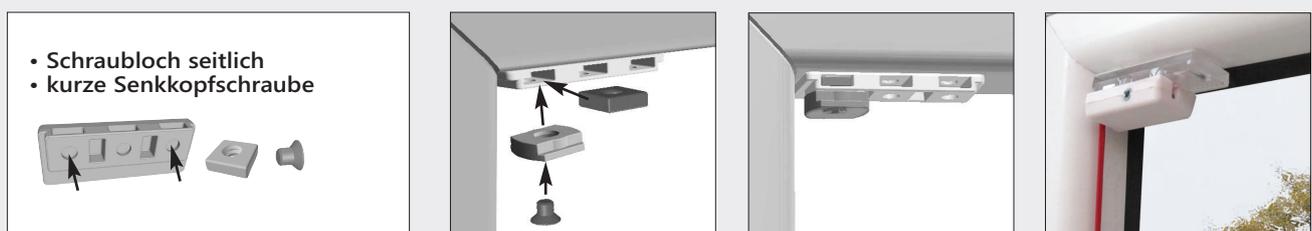

- (3) Schraubenmutter in die Klebplatte einlegen und Spanschuhe* an die Klebplatten montieren. Dabei unbedingt darauf achten, dass die Schraube nicht zu fest angezogen wird, da die Klebplatte sonst beschädigt werden kann!

*Spanschuhe werden mit dem Plissee geliefert

Klebeplatten für System Cosiflor®

(max. Plisseegröße 2m²)



Spannschuh Cosiflor®
neue Ausführung




Verwendung Artikel 570

Spannschuh Cosiflor®
alte Ausführung




Verwendung Artikel 567


Artikel	Artikel-Nr. Bezeichnung		Verpackungs- einheit
	570 Klebeplatte für Cosiflor®-Plissees mit Spannschuh neue Ausführung transparent inkl. Klebefolie, selbstklebend		4 Stück im Beutel - 100 Stück (= 25 Beutel) im Versandkarton
	SBB 570 Klebeplatte für Cosiflor®-Plissees mit Spannschuh neue Ausführung transparent inkl. Klebefolie, selbstklebend • 4 Stück im SB-Blister •		4 Stück im SB-Blister - 10 SB-Blister im Versandkarton
	567 Klebeplatte für Cosiflor®-Plissees mit Spannschuh alte Ausführung transparent inkl. Klebefolie, selbstklebend		4 Stück im Beutel - 100 Stück (= 25 Beutel) im Versandkarton
	SBB 567 Klebeplatte für Cosiflor®-Plissees mit Spannschuh alte Ausführung transparent inkl. Klebefolie, selbstklebend • 4 Stück im SB-Blister •		4 Stück im SB-Blister - 10 SB-Blister im Versandkarton
	561 KLE Klebefolie, transparent für Plissee-Klebeträger		100 Stück auf Trägerfolie
	539 Reinigungstuch Entfernt Klebereste von Klebeplatten, Etiketten, Aufklebern, etc.. Lösungsmittel: Isopropanol		5 Stück im Beutel - 100 Stück im Versandkarton

Klebeplatten für System Cosiflor®

(max. Plisseegröße 2m²)

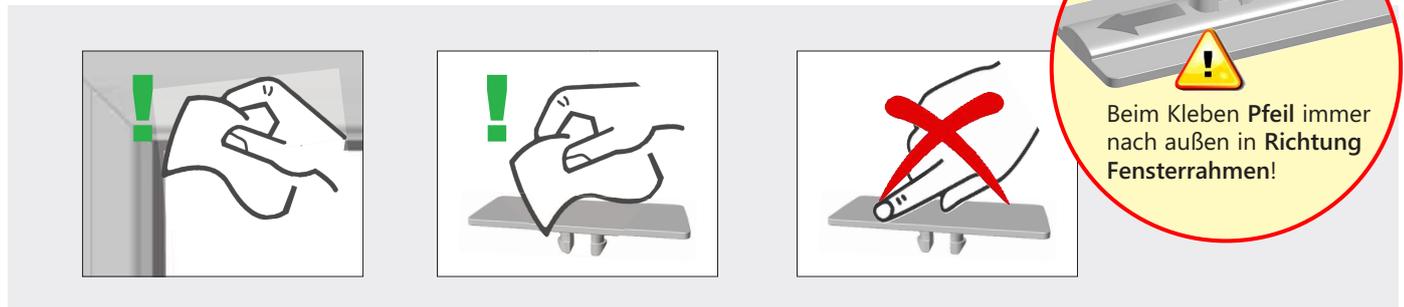

Plissee-Klebeplatten halten auf Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen, welche nicht speziell beschichtet, gemasert, uneben oder rau sind (Glasleistentiefe mindestens 13 mm). Bei der Verarbeitung der Klebeplatten achten Sie bitte auf saubere und trockene Oberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln sein müssen. (Mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften!)

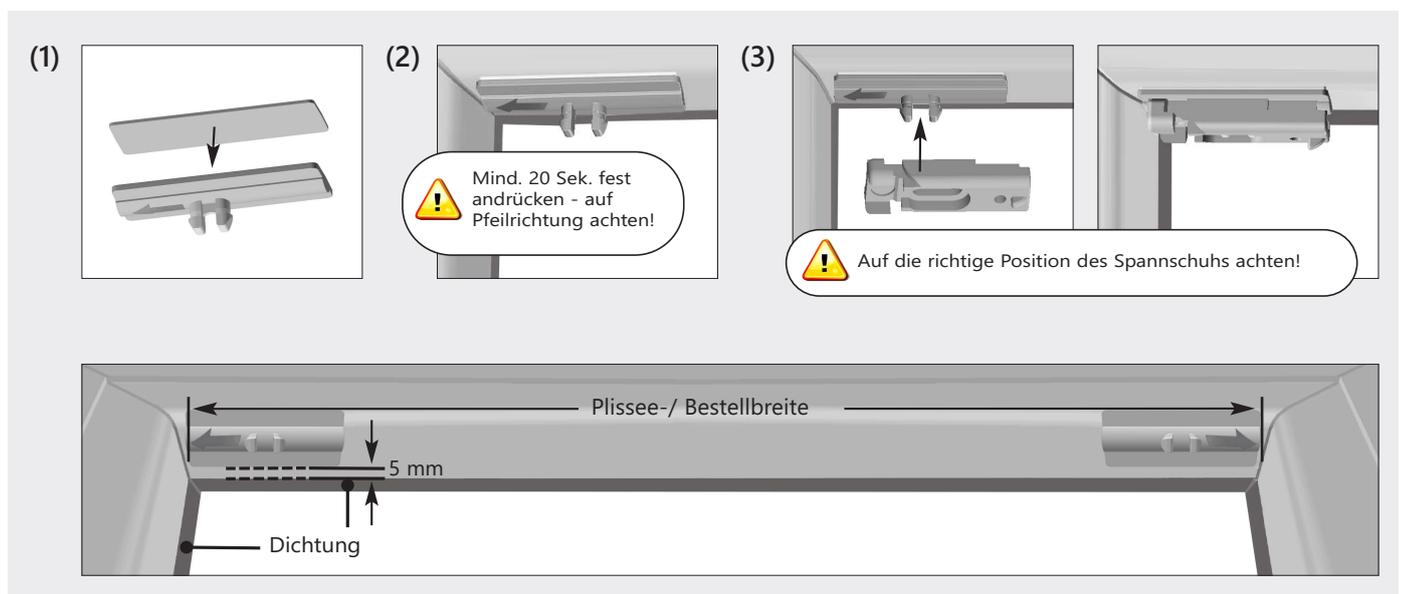

- (1) Beiliegende Klebefolie von der Trägerfolie abziehen und auf der Klebeplatte anbringen. Dabei die Klebefläche möglichst nicht berühren, um die Klebekraft nicht zu verringern. Fest andrücken, mehrmals drüberreiben.
- (2) Schutzfolie entfernen und die Klebeplatte an entsprechender Position auf der Glasleiste mindestens 20 Sekunden lang fest andrücken. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Klebeplatte nach außen zum Fensterrahmen zeigt (s. Abbildungen). Ideale Temperatur bei 20°C, Wärme beschleunigt den Klebeprozess.
- (3) Das Cosiflor® Spannschuh-Unterteil* auf die Klebeplatte clipsen. Auf die richtige Position achten!



- (4) Cosiflor® Plisseeanlage montieren.

*Spannschuhe werden mit dem Plissee geliefert.

Klebeplatten für System Decomatic®

(max. Plisseegröße 2m²)




Artikel	Artikel-Nr. Bezeichnung		Verpackungs- einheit
	569 Klebeplatte für Decomatic®-Plissees transparent inkl. Klebefolie, selbstklebend		4 Stück im Beutel - 100 Stück (= 25 Beutel) im Versandkarton
	SBB 569 Klebeplatte für Decomatic®-Plissees transparent inkl. Klebefolie, selbstklebend • 4 Stück im SB-Blister •		4 Stück im SB-Blister - 10 SB-Blister im Versandkarton
	561 KLE Klebefolie, transparent für Plissee-Klebeträger		100 Stück auf Trägerfolie
	539 Reinigungstuch Entfernt Klebereste von Klebeplatten, Etiketten, Aufklebern, etc.. Lösungsmittel: Isopropanol		5 Stück im Beutel - 100 Stück im Versandkarton

Klebeplatten für System Decomatic®

(max. Plisseegröße 2m²)



Plissee-Klebeplatten halten auf Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen, welche nicht speziell beschichtet, gemasert, uneben oder rau sind (Glasleistentiefe mindestens 13 mm). Bei der Verarbeitung der Klebeplatten achten Sie bitte auf saubere und trockene Oberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln sein müssen. (Mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften!)

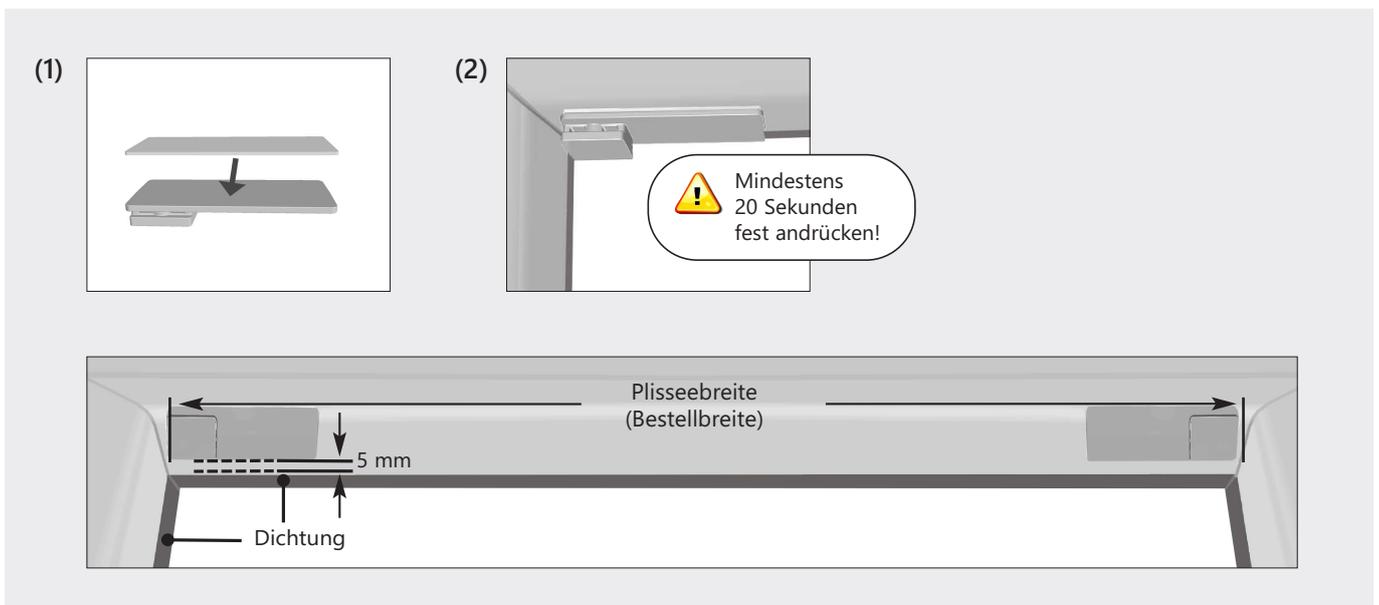

(1) Beiliegende Klebefolie von der Trägerfolie abziehen und auf der Klebeplatte anbringen. Dabei die Klebefläche möglichst nicht berühren, um die Klebekraft nicht zu verringern. Fest andrücken, mehrmals drüberreiben!

(2) Schutzfolie entfernen und die Klebeplatte an entsprechender Position auf der Glasleiste mindestens 20 Sekunden lang fest andrücken. Ideale Temperatur bei 20°C, Wärme beschleunigt den Klebprozess.



(3) Decomatic® Plisseeanlage montieren.

Klebeplatten für System EOS®

(max. Plisseegröße 2m²)




Artikel	Artikel-Nr. Bezeichnung		Verpackungs- einheit
	564 Klebeplatte für EOS®-Plissees transparent inkl. Klebefolie, selbstklebend		4 Stück im Beutel - 100 Stück (= 25 Beutel) im Versandkarton
	SBB 564 Klebeplatte für EOS®-Plissees transparent inkl. Klebefolie, selbstklebend • 4 Stück im SB-Blister •		4 Stück im SB-Blister - 10 SB-Blister im Versandkarton
	561 KLE Klebefolie, transparent für Plissee-Klebeträger		100 Stück auf Trägerfolie
	539 Reinigungstuch Entfernt Klebereste von Klebeplatten, Etiketten, Aufklebern, etc.. Lösungsmittel: Isopropanol		5 Stück im Beutel - 100 Stück im Versandkarton

Klebeplatten für System EOS®

(max. Plisseegröße 2m²)




Plissee-Klebeplatten halten auf Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen, welche nicht speziell beschichtet, gemastert, uneben oder rau sind (Glasleistentiefe mindestens 13 mm). Bei der Verarbeitung der Klebeplatten achten Sie bitte auf saubere und trockene Oberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln sein müssen. (Mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften!)

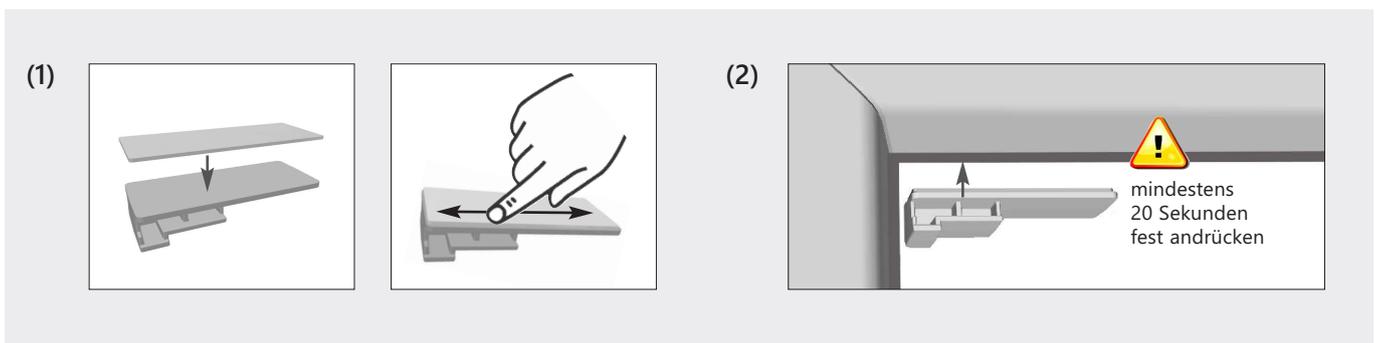

(1) Beiliegende Klebefolie von der Trägerfolie abziehen und auf der EOS®-Klebeplatte anbringen. Dabei die Klebefläche möglichst nicht berühren, um die Klebekraft nicht zu verringern. Fest andrücken, mehrmals drüberreiben!

(2) Schutzfolie entfernen und die EOS®-Klebeplatte an entsprechender Position auf der Glasleiste mindestens 20 Sekunden lang fest andrücken. Ideale Temperatur bei 20°C, Wärme beschleunigt den Klebprozess.

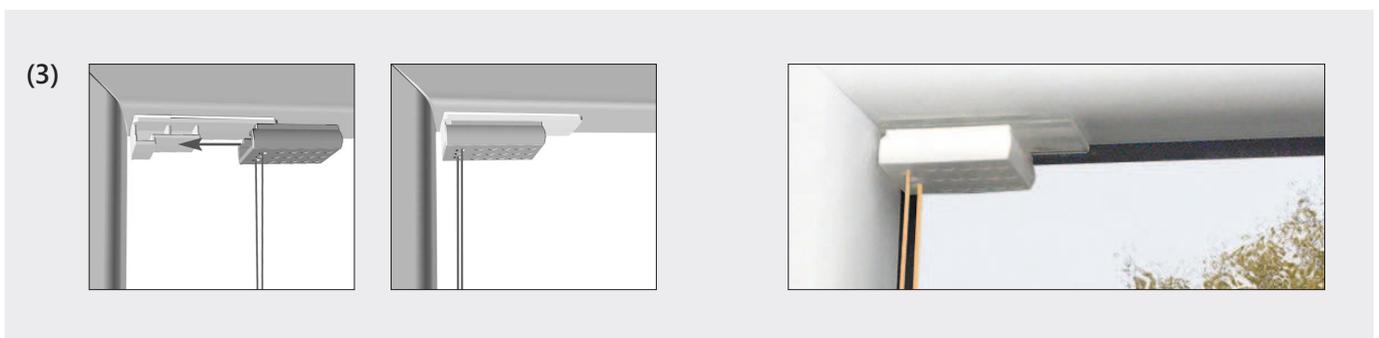


(3) EOS®-Plisseeanlage montieren.

Universal Klebträger für System Cosiflor® und Decomatic®





Für abgerundete oder schmale
Glasleisten z.B. bei Dreifach-
verglasung.

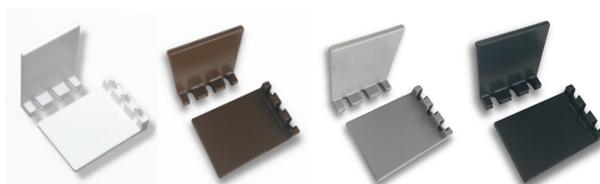

Artikel	Artikel-Nr. Bezeichnung		Verpackungs- einheit
	562 Plissee-Klebeträger selbstklebend mit Schrauben und Mutter zum Befestigen der Spanschuhe* Farb-Nr. 1.00 weiß Farb-Nr. 2.35 grau Farb-Nr. 8.00 braun Farb-Nr. 14.19 anthrazit		4 Stück im Beutel - 100 Stück (= 25 Beutel) im Versandkarton
	SBB 562 Plissee-Klebeträger selbstklebend • 4 Stück im SB-Blister • mit Schrauben und Mutter zum Befestigen der Spanschuhe* Farb-Nr. 1.00 weiß Farb-Nr. 2.35 grau Farb-Nr. 8.00 braun Farb-Nr. 14.19 anthrazit		4 Stück im SB-Blister - 10 SB-Blister im Versandkarton
	561 KLE Klebefolie, transparent für Plissee-Klebeträger		100 Stück auf Trägerfolie
	539 Reinigungstuch Entfernt Klebereste von Klebeplatten, Etiketten, Aufklebern, etc.. Lösungsmittel: Isopropanol		5 Stück im Beutel - 100 Stück im Versandkarton

Universal Klebträger für System Cosiflor® und Decomatic®


Plissee-Klebträger halten auf Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen, welche nicht speziell beschichtet, gemasert, uneben oder rau sind (Glasleistentiefe mindestens 13 mm). Bei der Verarbeitung der Klebplatten achten Sie bitte auf saubere und trockene Oberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln sein müssen. (Mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften!)

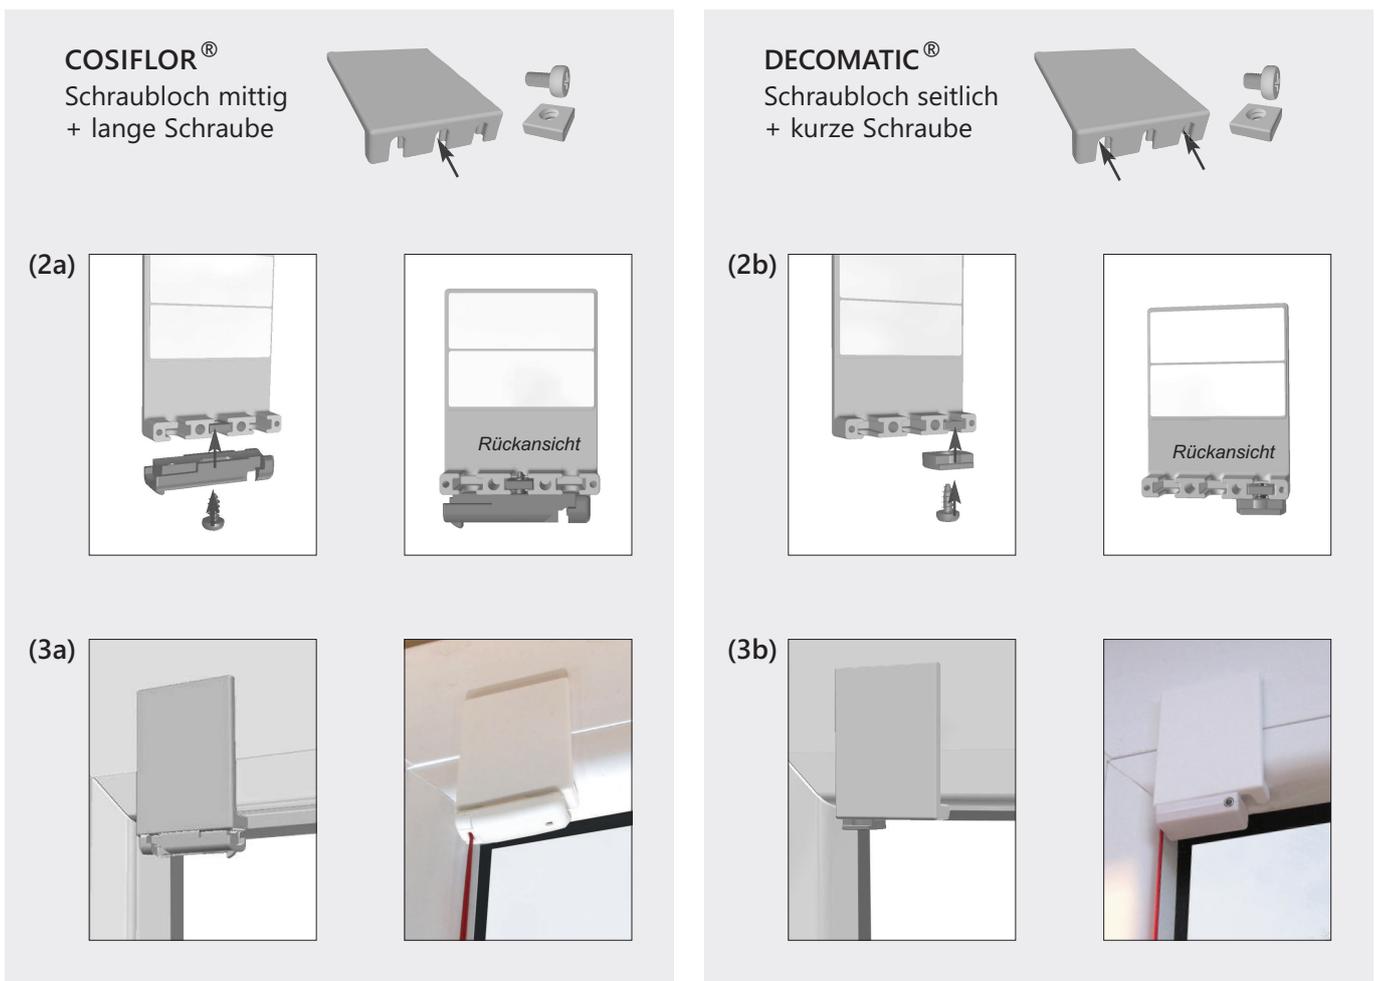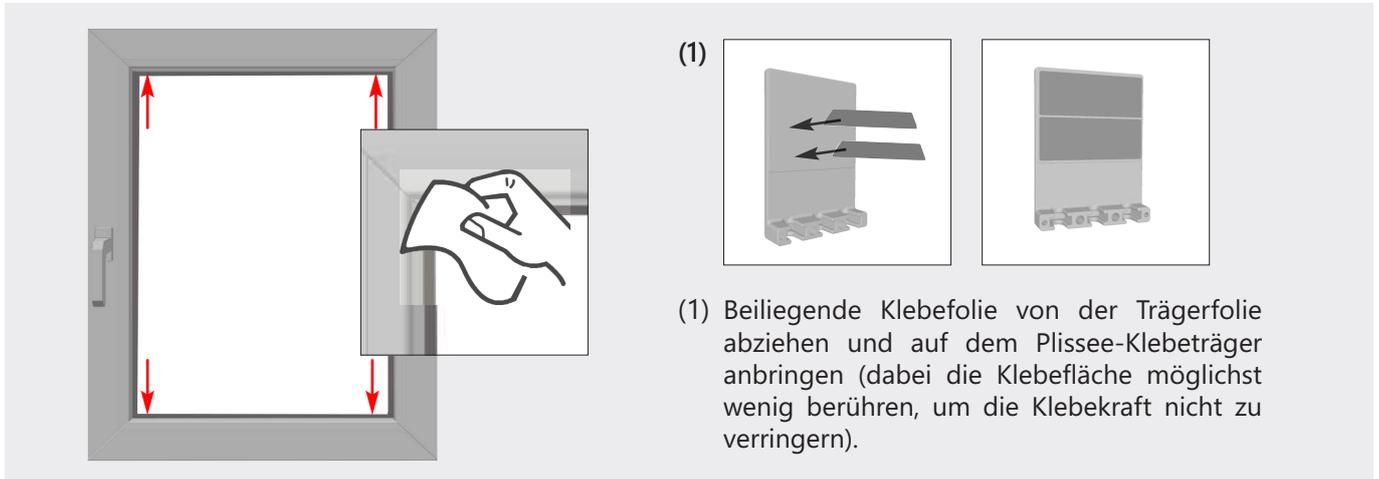

(2) Schraubenmutter je nach Plisseeanlage an entsprechender Position einlegen und das Spannschuh*-Unterteil montieren (rechts u. links beachten). Bitte die Schraube nicht zu fest anziehen, da der Klebträger sonst beschädigt werden kann!

(3) Klebträger am Fensterrahmen anbringen (rechts u. links beachten). Mindestens 20 Sekunden fest andrücken.

Klemmträger für System Cosiflor® und Decomatic®

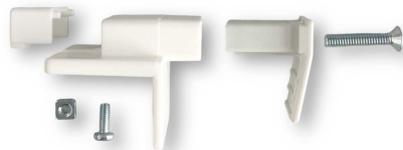


Verwendbar für
Plissees und Jalousien.

Artikel	Artikel-Nr. Bezeichnung		Verpackungs- einheit
	<p>566 Klemmträger für Plissees, weiss (auch für Jalousien nutzbar)</p> <p>mit Linsenschraube und Mutter zum Befestigen der Spannschuhe*</p>		<p>4 Stück im Beutel - 100 Stück (= 25 Beutel) im Versandkarton</p>
	<p>SBB 566 Klemmträger für Plissees, weiss (auch für Jalousien nutzbar)</p> <p>• 4 Stück im SB-Blister •</p> <p>mit Linsenschraube und Mutter zum Befestigen der Spannschuhe*</p>		 <p>4 Stück im SB-Blister - 10 SB-Blister im Versandkarton</p>


Klemmträger für System Cosiflor® und Decomatic®

Klemmträger sind geeignet für einen Klemmbereich (Profilbreite des Fensters)
von 10 mm bis 25 mm.


 Zur Montage bitte keinen Akkuschauber verwenden !

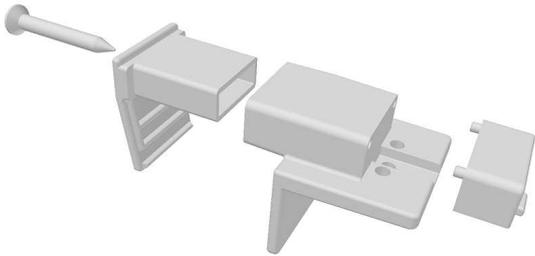

Montagebeispiel COSIFLOR®

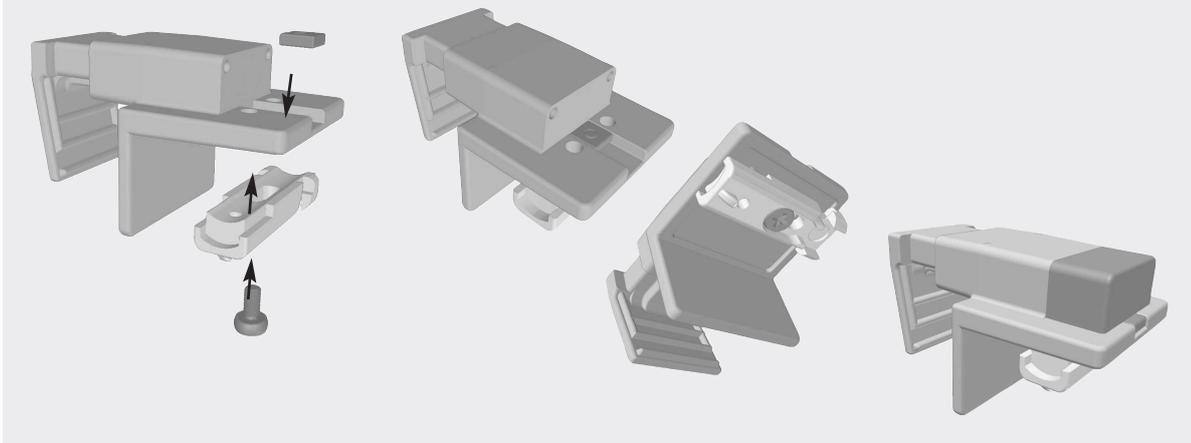

Schraubloch mittig für Spannschuhe COSIFLOR®
Schraublöcher seitlich für Spannschuhe DECOMATIC®

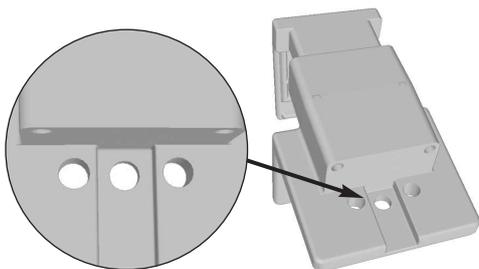

Gleiter für Jalousien und Plissees



Seitlich verschiebbar in Alu-Schienen und Alu-Innenlaufrohren mit 6 mm - Lauf.

Artikel	Artikel-Nr. Bezeichnung		Verpackungs- einheit
	<p>20 GJ</p> <p>Gleiter für Jalousien und Plissees</p>		<p>2 Stück im Beutel - 20 Stück (= 10 Beutel) im Versandkarton</p>

